

SISTEMA AQUADUR DECORATIVO



¿Tengo que levantar el suelo existente?

No, todos nuestros pavimentos se pueden instalar sobre el suelo existente, siempre que el soporte sea rígido y estable, con una resistencia superficial mínima de 1,5 N/mm².

¿Hay que preparar la superficie antes de aplicar sus materiales?

Estos materiales se aplican a espesores entre 2 y 6 mm, por lo que la base debe tener una buena planimetría, en obra nueva nosotros le indicaremos las condiciones del acabado de la base para conseguir un óptimo resultado final. Aunque si usted lo desea porque la planimetría de su base actual lo requiera, podremos realizar un recrecido autonivelante de aproximadamente 5mm. Lo que le permitiría la aplicación de nuestros pavimentos sobre suelos deteriorados sin tener que levantarlos.

PREGUNTAS RESPUESTAS

¿Necesita cisión?

No, a diferencia de los pulidos no son necesarias juntas de dilatación adicionales, la dilatación del propio edificio que siempre se deben respetar.

juntas de dilata-

ción del hormigón en las juntas de dilatación cesarias, excepto las juntas de dilatación que siempre se deben respetar.

¿Se puede instalar sobre suelo radiante?

Sí, siempre que el hormigón que cubra la instalación haya sido elaborado y aditivado para ese fin, así mismo aconsejamos la instalación de una junta perimetral de 5mm para que tanto el pavimento como la base de hormigón puedan dilatar y contraerse con los cambios de temperatura de la calefacción.

¿Se fisura?

No, ninguno de nuestros pavimentos fisura por el mismo, solamente en algunos casos puede aparecer aisladamente alguna micro fisura producida por movimientos del soporte y/o asentamientos estructurales del edificio.

¿Se mancha?

Todos nuestros pavimentos están acabados con un sellado resistente a la mayoría de productos de uso doméstico.

SISTEMA AQUADUR DECORATIVO

Mortero autonivelante decorativo epoxi base agua de 2 a 6 mm de espesor, indicado para pavimentos.

Es un sistema de aplicación totalmente artesanal con acabado liso y continuo, que se integra perfectamente en cualquier tipo de construcción ya sean clásicas, rústicas o modernas. Por su gran resistencia y flexibilidad es ideal en obras nuevas y rehabilitaciones sin necesidad de demoler el soporte existente, permitiendo renovar superficies de forma rápida y económica.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Indicado para su aplicación en interiores o exteriores con acabado Aquapur colores, en viviendas, locales comerciales, oficinas, hoteles, etc. Por su acabado impermeable y antideslizante es ideal en zonas húmedas como vestuarios, terrazas, etc.



PROPIEDADES VENTAJAS

Acabado antirrayado con Aquapur

Acabado Aquapur brillante, satinado y mate

Aplicable en interiores (acabados Aquapox y Aquapur) y en exteriores (acabados Aquapur)

Antideslizante (acabados Aquapur transparente mate, clasificación de resbaladidad c2 en seco, c1 en húmedo).

Acabados Aquapox y Aquapur cumplen con la legislación exigida por CTE respecto a la reacción al fuego para suelos con clasificación BFL S1

Acabados Aquapox y Aquapur con certificado alimentario para pavimentos, ya que cumplen con el Reglamento UE nº 10/2011.

Buena resistencia al desgaste y al impacto

Formulación ecológica en base agua

Altamente transpirable e impermeable

Bicomponente. Para usar se debe mezclar sólo con agua y arena de sílice de 0,2 mm.

Ecológico libre de COV's

Bajo nivel alergénico

Temperatura descalzada agradable

Apto para suelo radiante

MODO DE EMPLEO

Imprimir (según soporte)

Mezclar los componentes A+B del kit de venta (Base 15,33 kg + Catalizador 2 kg), añadiendo 8 kg de sílice (granulometría 0,2) + 1,5 l. de agua. (consumo: 4 kg/m² para 2 mm)

Aplicar la mezcla a llana dentada (5 mm)

Pasar el rodillo de púas

Dejar reposar un día

Aplicar capa de acabado

Tránsito pesado: de 2 a 3 días



TENDENCIA, INNOVACIÓN

Los micro pavimentos continuos se han convertido en auténtica tendencia debido a su gran variedad de , colores y su apariencia estética. El AQUADUR autonivelante no se agrieta, no se deteriora, tiene una enorme resistencia a la abrasión y es muy sencillo de limpiar. Este material permite elegir entre una amplia variedad de colores y crear formas y diseños diferentes, por lo que los pavimentos son siempre únicos y exclusivos.



El AQUADUR autonivelante representa el último avance en micropavimentos de resina de mínimo espesor y se puede aplicar sobre cualquier superficie.

No requiere juntas adicionales, lo que permite recrear espacios diáfanos, claros y agradables que brindan una sensación de amplitud y luminosidad sin comparación en el mercado moderno de los pavimentos.

LA REVOLUCION DE LOS PAVIMENTOS

El AQUADUR autonivelante representa una revolución en el mundo de los revestimientos. Permite agilizar las obras y acortar los tiempos de ejecución, evita el desescombro y los inconvenientes de una obra tradicional. El AQUADUR autonivelante se aplica mediante llana ocupando un grosor de 2 a 6 mm.



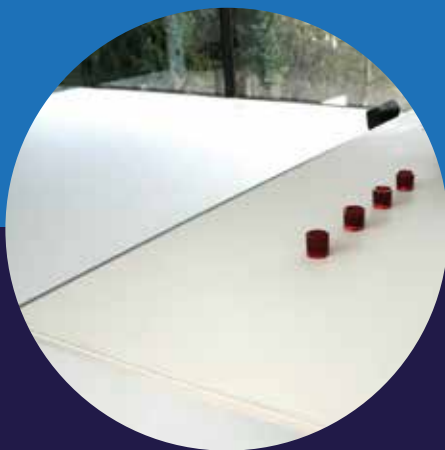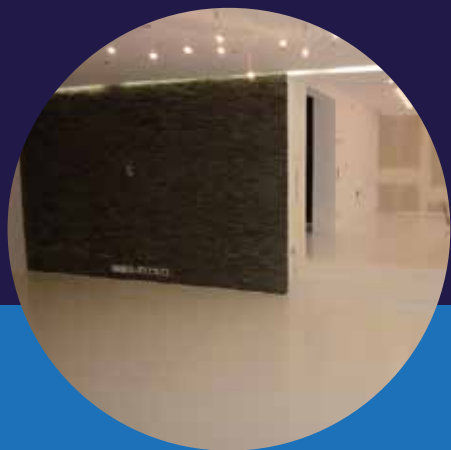

Ctra. Sentmenat, 77
Apartado Correos 83
08184 Palau-solità i Plegamans
Barcelona
Tel. 93 863 9320
Fax. 93 864 5012
info@pivema.com
www.pivema.com